Produktinformation
Product information

LINEPOINT II LED

12V/24V

dynamischer Blinker
progressive direction indicator

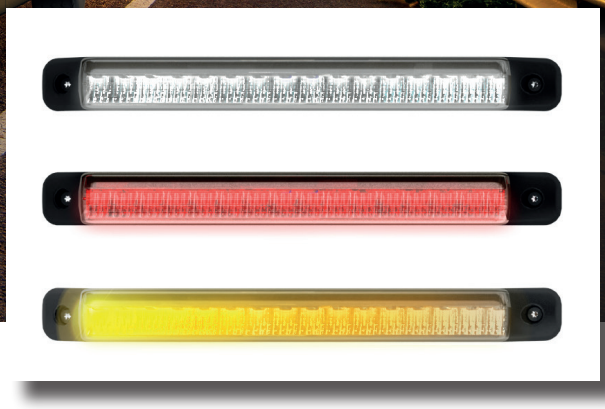

PRODUKTVORTEILE/NUTZEN

- LED Leuchte
- homogene Lichtverteilung
- verdeckte Lichtquellen
- schlankes Design
- beliebig kombinierbar
- 360° Anbauposition für Blinker, Nebelschluss- und Brems- Schlussleuchte
- dynamischer Blinker: Anbauposition +/- 28°

PRODUCT BENEFITS

- LED lamp
- homogeneous light output
- covered light source
- slim design
- combinable adjustment with other light functions
- mounting angle 360° for flasher, fog and combined tail-stop lamp
- mounting angle of the „Progressive direction indicator“ +/- 28°

LINEPOINT II LED

ADR-Zone 2 approved

IP69K

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS			
SPANNUNGSBEREICH: **VOLTAGE RANGE:**	10 – 30VDC		
LEISTUNG: **POWER:**	Rücklicht: *Taillight:*		0,7 Watt
	Blinker-, Brems-, Nebelleuchte: *Direction indicator, Stoplamp, Foglamp*	je *each*	3,4 Watt
	Rückfahrscheinwerfer: *Reversing lamp:*		2,6 Watt
ANSCHLUSS: **CONNECTION:**	Kabel mit offenem Ende *Cable with open end*		
GEWICHT: **WEIGHT:**	120 g		
MATERIAL: **MATERIAL:**	Lichtscheibe *Lens*	PMMA	
	Reflektor *Reflector*	ABS/PC	
	Gehäuse *Housing*	ABS	
TEMPERATURBEREICH: **TEMPERATURE RANGE:**	- 40°C~ +50°C		
IP-KLASSE: **IP-RATING:**	IP69K		
EMV-ABNAHME: **EMC APPROVAL:**	R10 *R10*		
DIMENSION:	L= 274mm, B = 28mm, T = 30mm		



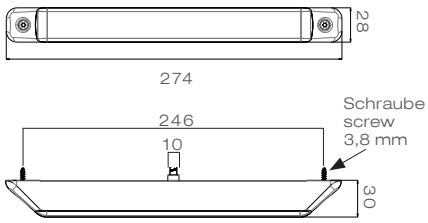

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	OEM	AM
Rücklicht + Bremslicht, 0,5 m Kabel mit offenem Ende, 360° Homologation tail lamp + stop, 0.5 m open ended cable 360° Homologation	**31-9230-007**	**31-9230-001**
Nebelschlussleuchte , 0,5 m Kabel mit offenem Ende, 360° Homologation fog, 0.5 m open ended cable, 360° Homologation	**37-9230-007**	**37-9230-001**
Rückfahrscheinwerfer, 0,5 m Kabel mit offenem Ende vertikal reverse, 0.5 m cable open ended cable, vertical	**38-9230-007**	**38-9230-001**
Rückfahrscheinwerfer, 0,5 m Kabel mit offenem Ende horizontal reverse, 0.5 m cable open ended cable, horizontal	**38-9231-007**	**38-9231-001**
Blinklicht, 0,5 m Kabel mit offenem Ende, 360° Homologation direction indicator, 0.5 m open ended cable, 360° Homologation	**31-9231-007**	**31-9231-001**
dynamischer Blinker links 0,5 m Kabel mit offenem Ende „progressive direction indicator“ left 0.5 m open ended cable	**31-9231-207**	**31-9231-201**
dynamischer Blinker rechts 0,5 m Kabel mit offenem Ende „progressive direction indicator“ right 0.5 m open ended cable	**31-9231-217**	**31-9231-211**