



aspoeck.com

AGRILED II

VOLL LED
3-FUNKTIONSCHECKLEUCHTE

FULL LED 3 FUNCTION
REAR LAMP



A.PiERiNGER GmbH

www.ap.works


2141 Ameis, Obere Hauptstraße 68

Telefon: +43 / 2425 / 278 00

E-Mail: vk@ap.co.at




PRODUCT INFO

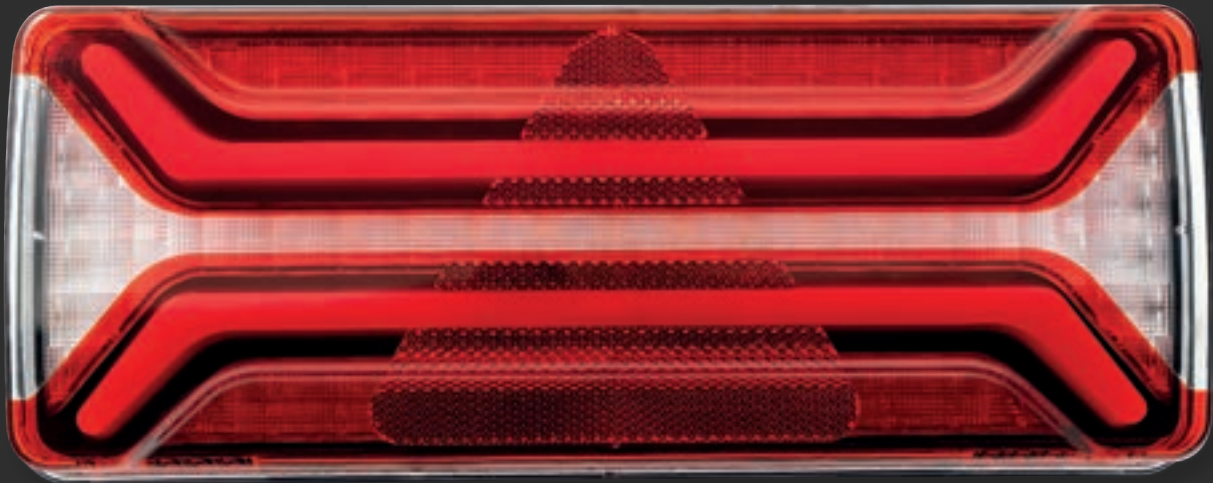



AGRILED II

VOLL LED 3-FUNKTIONSLEUCHTE
FULL LED 3 FUNCTION REAR LAMP

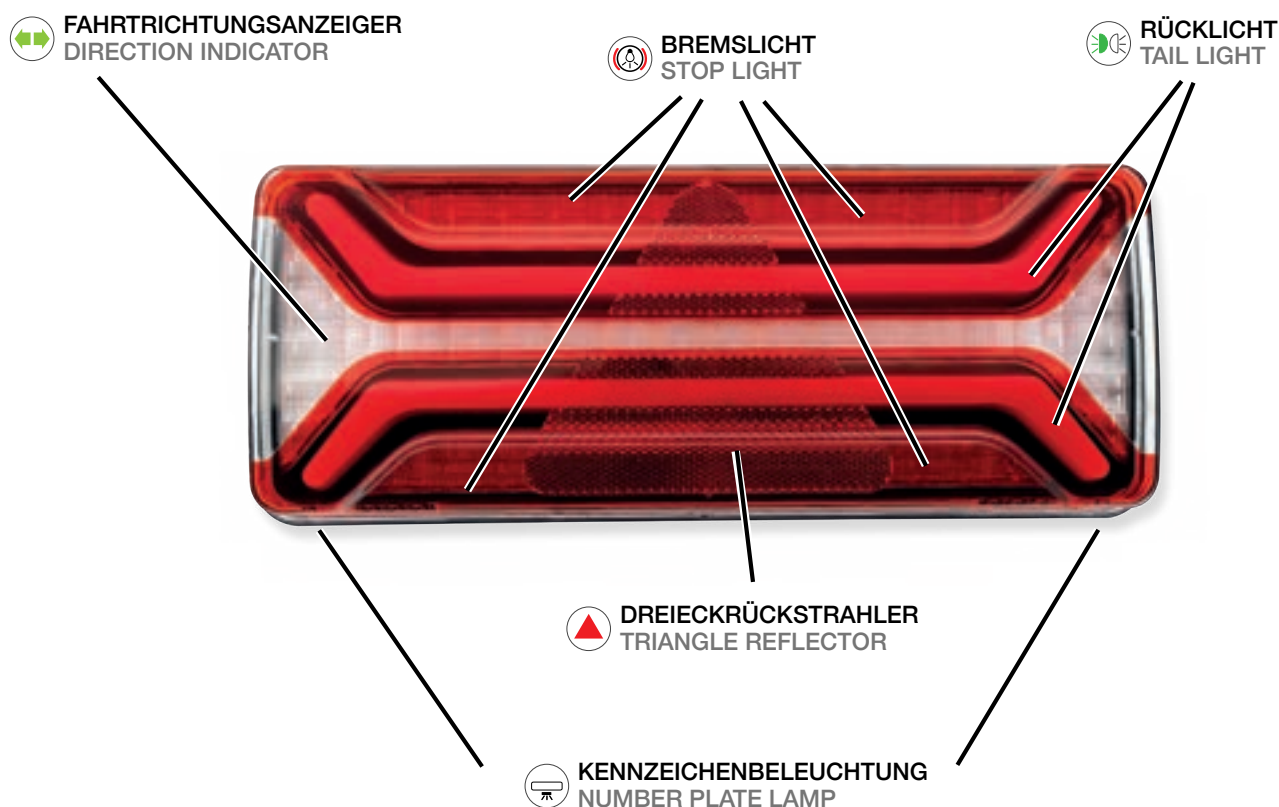

FEATURES



IP 6K9K

ERHÖHTE SICHTBARKEIT DURCH GROSSE LEUCHTFLÄCHEN
INCREASED VISIBILITY BECAUSE OF LARGE ILLUMINATED AREAS

BEIDSEITIG VERWENDBAR
CAN BE USED ON BOTH SIDES

OPTIONAL MIT BLINKER-AUSFALLÜBERWACHUNG (LCG)
OPTIONAL WITH LIGHT CONTROL GEAR (LCG)

WASSER-, LAUGEN- UND SÄUREBESTÄNDIG
WATER, ALKALI AND ACID RESISTANT

HOHE IP-KLASSE IP6K9K
HIGH IP CLASS IP6K9K

A.PIERINGER GmbH
www.ap.works

2141 Ameis, Obere Hauptstraße 68
Telefon: +43 / 2425 / 278 00

E-Mail: vk@ap.co.at





TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS			
SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:	9 — 15 V		
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:	-40°C — +60°C		
DREHMOMENT: ROTARY MOMENT:	Montageschraube MOUNTING SCREW (M8): 5,5 - 6,0 Nm		
SCHUTZART DER LEUCHE: PROTECTION CLASSIFICATION OF THE LAMP:	IP 6K9K		
EMV-ZULASSUNG: EMC APPROVAL:	10R-06		22510
LICHTSCHEIBENMATERIAL: LENS MATERIAL:	PMMA		
ABMESSUNGEN: DIMENSIONS:	L= 350 mm, B= 140 mm, H= 54 mm		

ANSCHLUSS 7 POL. ASS2 CONNECTOR 7 PIN ASS2		
	li. le.	re. ri.
BLINKER DIRECTION INDICATOR:	1	4
-	2	2
MASSE GROUND:	3	3
RÜCKLICHT RECHTS TAIL LIGHT RIGHT:	-	5
BREMSE STOP LIGHT:	6	6
RÜCKLICHT LINKS TAIL LIGHT LEFT:	7	-

ANSCHLUSS BAYONET 5 POL MALE CONNECTOR BAYONET 5 PIN MALE	
BLINKER DIRECTION INDICATOR:	1
MASSE GROUND:	2
RÜCKLICHT TAIL LIGHT:	3
-	4
BREMSE STOP LIGHT:	5

PRODUCT INFO

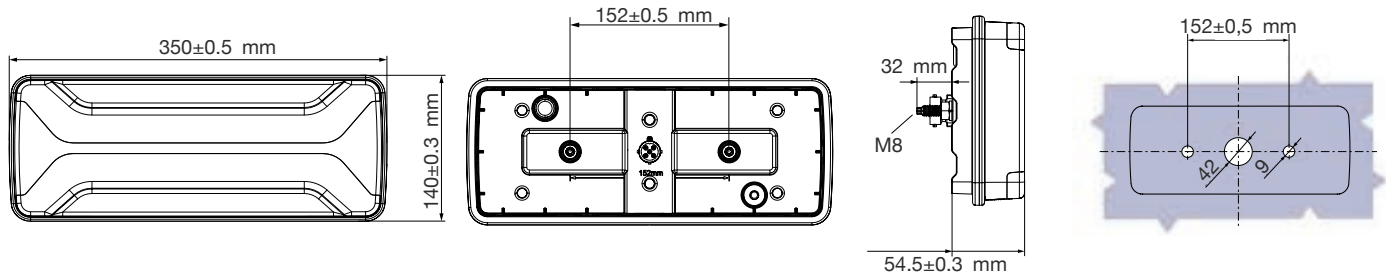

BEST. NR PART NO		BEST. NR AM PART NO AM	←	→			ZUSATZ ADD ON	ANSCHLUSS CONNECTOR	
23-4124-217	1/8	23-4124-211	●	●	LED	12V		5 pol. Bajonett 5 pin Banjonett	♂
23-4124-237	1/8	23-4124-231	●	●	LED	12V		5 pol. Bajonett 5 pin Banjonett	♂
33-4124-247	1/8	33-4124-241	●		LED	12V		7 pol. ASS2 7 pin ASS2	♂
33-4124-267	1/8	33-4124-261		●	LED	12V		7 pol. ASS2 7 pin ASS2	♂
33-4124-277	1/8	33-4124-271		●	LED	12V		7 pol. ASS2 7 pin ASS2	♂



PIKTOGRAMM ÜBERSICHT PICTOGRAM OVERVIEW

	Verpackungseinheit packaging unit		Seitenmarkierungslicht + Reflektor sidemarker + reflector
	x Stück pro Karton x pieces per box		Positionslicht hinten rear position light
	links left		positionslicht vorne front position light
	rechts right		rot, weiß, orange red, white, amber
	Leuchtmittel light source		rot, weiß red, white
	Volt		rot red
	Umrissarm end outline marker		weiß white
	Glühbirne bulb		Umrissleuchte end outline marker
	LED		Rückstrahler rot reflector red
	Fahrrichtungsanzeiger direction indicator		Rückstrahler gelb reflector amber
	Fahrrichtungsanzeiger rechts direction indicator right		Rückstrahler weiß reflector white
	Fahrrichtungsanzeiger links direction indicator left		Arbeitsscheinwerfer working lamp
	dynamischer Fahrrichtungsanzeiger dynamic direction indicator		Kennzeichenbeleuchtung number plate lamp
	dynamischer Fahrrichtungsanzeiger rechts dynamic direction indicator right		Rückfahralarm reverse alarm
	dynamischer Fahrrichtungsanzeiger links dynamic direction indicator left		männlich male
	SMCG (Steuerung blinkender Seitenmarkierungsleuchten) SMCG (side marker control gear)		weiblich female
	mit integriertem Blink-LCG with integrated direction indicator LCG		Flood
	mit integriertem LCG2 with integrated LCG2		Spot
	Rücklicht tail light		horizontal Anbau horizontal mounting
	Bremslicht stop light		vertikal Anbau vertical mounting
	Nebelschlusslicht fog light		360° Anbau möglich 360° mounting possible
	Rückfahrlicht reverse light		... Lumen
	Dreieckrückstrahler triangle reflector		... Watt
	ohne Dreieckrückstrahler without triangle reflector		ADR Zone 2
	Positionslicht position light		IP xx Schutzklasse IP xx rating
	Seitenmarkierungslicht sidemarker light		
	Reflektor (Seitenmarkierungslicht) reflector (sidemarker light)		